



Električni alati EIBENSTOCK



Tehnika + servis za građevinske profesionalce!



Made in Germany

Vrhunska oprema za mešanje, bušenje, rezanje i
brušenje za profesionalce na gradilištu.





Usisivač s vodenom pumpom **EPS50**



Rotaciona mešalica **TWINMIX 1800 T**



Bušilica i stalak za dijamantno bušenje **DBE 162**




Aku dijamantna bušilica **END 40 A - 18 V**




Ručna testera **ETR 400.1 P**




Testera za rezanje kamena **EST350.3**



maltera **EPG400 ERC 350**



Dvooštrična testera **EDB 480.1**



Brusilica **EBS 235.1**



Brusilica za beton - **125 mm EBS 1802**



Brusilica za beton - **180 mm EBS 180 H**



Kutna brusilica **EES 1400-3**




Rezač za zidne utore **EMF 150.1 P**




Brusilica s dugim vratom **ELS 225.1**



Brusilica fasadnih ploča **EWS 400**




Stroj za gletanje
Mašina za glačanje




Mašina za glodanje maltera **EPF 200-3**



Brusilica za brušenje betona **ELS 125 D**



Glodalica za sanacije **EPF 1503**



Pomagala za rad

Usisivač s vodenom pumpom **EIBENSTOCK EPS 50**

Rešenje za brzo i troškovno efikasno sušenje poplavljenih površina s izrazito visokim kapacitetom crpljenja.

PRIMENA : temeljito usisavanje i istovremeno crpljenje vode do visine 9 m, brže i efikasnije u usporedbi s tradicionalnim metodama. Crpljenje vode na gradilištima, u slučaju poplava, pri sanaciji posle požara, kod oštećenja vodovodnih cevi, pri obnovi ravnih krovova, čišćenju ribnjaka ili bazena te kod drugih čistačkih radova.

Karakteristike:


- Izrazito izdržljiv spremnik od plastike otporne na udarce
- Učinkovita pumpa kapaciteta do 14.000 l/h
- Odvojena filterska mrežica za grube čestice
- Dužina usisne cevi najviše 8 m, visina usisavanja najviše 2,3 m
- 10-metarska cev za otpadnu vodu s priključkom za C-spojku
- Prikladan i samo za usisavanje
- Visoka sigurnost zahvaljujući zaštitnoj sklopki PRCD

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije usisivača:	1.300 W
Potrošnja energije pumpe:	900 W
Najveći podtlak:	230 mbar
Protočnost	14.000 l/h
Najveća visina crpljenja:	9 m
Sadržaj spremnika:	50 l (bruto)
Priključak na odvod:	C - spojka
Dužina cevi usisivača:	7 m
Dužina cevi za otpadnu vodu:	10 m
Težina:	15 kg
Broj artikla:	Z09927000

Sadržaj paketa:

4 x 0,5 m plastičnih ravnih cevi prečnika 38 mm, 7 m fleksibilne usisne cevi, 10 m cevi za prljavu vodu, ugrađena pumpa za prljavu vodu, filterska mrežica s rajsferšlusom, nastavak za ribnjak, mlaznica za fuge, mlaznica s četkom, mlaznica za mokre podove, širine 360 mm.

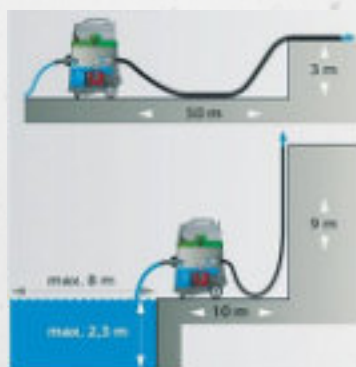

Rotaciona mešalica **EIBENSTOCK TWINMIX 1800 T**

Robusna rotacijska mješalica za homogeno mješanje bez grudica brojnih građevinskih materijala različitih viskoznosti.

Posebno pogodna za mješanje viskoznih, višekomponentnih materijala, kao i samorazlivnih masa, maltera, tankoslojnih maltera i punila. Za upotrebu u građevinarstvu, niskogradnji, uređenju okoliša, obnovi podova i polaganju pločica.

Karakteristike:

- Jedanmotor - dvije suprotno rotirajuće mješalne jedinice
- Mešaća lopatica sa strugačem – sprečava taloženje materijala na ivicu kante, i zajedno s brzo radećom unutarnjom četkom obezbeđuje bolje mješanje.
- Funkcija mješanja sa smanjenom brzinom
- Transportni okvir s ručkama i velikim kotačima za upotrebu na gradilištima, i na neravnom terenu
- Mješalicu je moguće koristiti odvojeno od postaje Robusni univerzalni motor s izrazito visokim okretnim momentom
- Elektronika: meki start, održavanje konstantne brzine, zaustavljanje zbog previsoke temperature i preopterećenja
- Sklopka sa zaštitom od prašine i zaštitom od ponovnog pokretanja
- Priključak za usisavanje prašine Ø 35 mm te otvor za punjenje s četkicama – punjenje i mješanje s manje prašine



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V
Prihvati za alat:	M 14 / Spezial
Brzina mešaće glave:	250/450 Min-1
Brzina mešaće lopatice:	20/36 Min-1
Veličina posude:	65 Liter
Težina:	70 kg
Broj artikla:	Z07623000

Sadržaj paketa:

mešaća glava, mešaća lopatica, mešaća posuda 65 l, transportna kolica, na paleti.

Mogući dodaci:

Timer za precizno podešavanje potrebnog vremena mješanja (Z32352000)

Timer



Video

Bušilica i stalak za dijamantno bušenje **EIBENSTOCK DBE 162**

Za suvo bušenje u krečno-peščanom kamenu, zidovima, klinkeru, cigli i drugim abrazivnim materijalima te za mokro bušenje u armiranom betonu, prirodnom kamenu i asfaltu.

Karakteristike:

- Elektronika – meki start s temperaturnim i preopterećenim isključenjem LED za preopterećenje i održavanje konstantne brzine
- Servisna LED lampica označava kada je potrebno zamijeniti ugljenaste četkice. 3-stepeni menjač u uljnoj kupki za optimalno podmazivanje u svim radnim položajima Mehanička sigurnosna spojnica
- Kombinirano vreteno s integriranim nosačem za centrirnu šipku PURgrađevinski kabel
- Sistem za brzo prebacivanje između mokrog i suvog načina rada
- Ugrađene vodene libele na mašini i dodatnoj ručki
- Skala i pokazivač središta bušotine na stalku za bušenje
- Podesivo bušenje 45 °
- Ručku za pomak moguće je premestiti desno/levo – jednostavna promena strane upravljanja



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.200 W
Nazivni napon:	230 V
Razmak stupa od sredine svrdla:	130 mm
Dubina bušenja do:	700 mm
Nazivna brzina:	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 Min-1
Prihvatač za alat:	G 1 1/2" unutra, 1 1/4" izvana
Dužina stupa:	995 mm
Promjer svrdla:	12 - 202 mm (zidovi) 12 - 162 mm (beton)
Težina:	20,7 kg
Broj artikla:	Z03E35000

Sadržaj paketa:

- Mašina za mokro/suvo jezgreno bušenje ETN 162/3
- Stalak za bušenje BST 182 V/S
- Vilasta ključanica SW 32/41 s kombinovanim nastavkom (vakuum, tiplovi)



Mogući dodaci:

Dia. kruna za mokro bušenje 101 x 450 mm
1 1/4" - 9 segmenata
Z36310100

Dia. kruna za mokro bušenje 131 x 450 mm
1 1/4" - 10 segmenata
Z36313100

Dia. kruna za mokro bušenje 161 x 450 mm
1 1/4" - 12 segmenata
Z36316100



Aku dijamantska bušilica **EIBENSTOCK END 40 A - 18 V**

Akumulatorska dijamantska bušilica za brzo, mokro bušenje najtvrdih materijala na zidovima i podovima, kao što su prirodni kamen, pločice, keramika, porcelan, granitna keramika i beton.

Posebna primena u sanitarnoj, grijaćoj i klimatizacijskoj tehnici te u elektroindustriji, a i kod keramičara i krovopokrivača

Karakteristike:

- Bušenje bez udaraca – sprječava oštećenje površine i lomljenje materijala, posebno kod visokokvalitetnih materijala.
- Posebno za vodoinstalatersku, grijaću i klimatizacijsku (SHK) te elektro industriju, a i za keramičare i krovopokrivače
- Fleksibilan rad bez neprijatnog kabla za napajanje
- Integrirani spremnik za vodu s kontrolom protoka
- Visokobrzinski metalni menjač za dug radni vek i optimalnu brzinu rezanja



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Aku baterija:	18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
Brzina praznog hoda:	0 - 8.000 Min-1
Područje bušenja rupa za tiple:	6 - 20 mm
Područje bušenja za pločice/ploče (najveća debljina 20 mm):	6 - 40 mm
Prihvatač za alat:	M 12 x 1,5 izvana
Težina (uključujući akumulator):	2,4 kg
Broj artikla:	Z030A1000



Sadržaj paketa:

1 x 18V/5,2Ah litijum-jonska baterija, standardni punjač, adapter M12 x 1,5i/1/2i, alat za montažu, u koferu.

Mogući dodaci:

Početni komplet za aku dijamantnu bušilicu END 40 A

Pomagalo za bušenje sa šablonom za bušenje, vodena cev sa spojkom GARDENA, dijamantne krune 6/8 mm, brusni kamen.(Z3583E000)



Video

Ručna testera **EIBENSTOCK ETR 400.1 P**

Ručna testera za rezanje (mokrih/suvih) mineralnih materijala (npr. betona, cigle i prirodnog kamena), izradu otvora u zidu, izreza u zidovima za instalacije i rezanje žljebova za dilatacione fuge.

Karakteristike:

- Posebni menjač s prilagođenom brzinom
- Posebni motor s optimiziranom snagom i elektronikom
- Najbolji rezultati s dijamantnom rezalnom pločom EE premium
- Funkcija uranjanja
- Sigurna, precizna, energetski štedljiva i s malo vibracija
- Široki potporni valjci - precizno vođenje
- Blokada vretena - jednostavna zamena alata
- Robusna metalna usisna kapa
- Ručka i poklopac su podesivi - ergonomsko rukovanje u različitim radnim položajima
- Usisni otvor Ø 35 mm
- Elektronika - mehi start, zaštita od preopterećenja i temperature
- Iskopčive četkice – zaštita motora

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.850 W
Nazivni napon:	230 V
Nazivna brzina:	1.950 Min-1
Prihvat za alat:	25,4 mm
Najveći promjer ploče:	400 mm
Najveća dubina rezanja:	152 mm
Težina:	13,4 kg
Broj artikla:	Z0682A000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna ploča PREMIUMd= 400 mm
- Usisna kapa
- Alat za montažu



Video



Mogući dodaci:



Dijamantna ploča PREMIUMd=400 mm
Z3744T000



Vodilice - Set 200 cm
Z3744N000



Vodilice - 100 cm
Z3744P000



Komplet za pričvršćivanje vodilica
Z35729000

Testera za rezanje kamena **EIBENSTOCK EST 350.3**

Pila za rezanje kamenih materijala, kao što su beton, prirodni kamen i cigla. Idealna za precizne Za upotrebu u bašovanstvu i uređenju okoline, gradnji puteva i staza te zidarstvu. Za rezanje čelika, plastike i sličnih materijala univerzalnom reznom pločom (dodatni pribor).
i sličnih materijala univerzalnom rezalnom pločom (dodatni pribor).

Karakteristike:

- Nova ergonomska ručka - udobno rukovanje
- Robusni stol od lijevanog aluminija - stabilan i dugotrajan
- Optimizirani sustav usisavanja zbog zatvorenog dna u stolu stroja
- Ograničavač uklopne struje za mekši start stroja
- Praktična i prilagodljiva rezalica
- Mehanizam za brzo stezanje za sigurno pričvršćivanje radnog komada
- Mehanizam za zaključavanje za jednostavnu zamjenu rezalnih ploča
- Transportna brava u sklopljenom položaju za jednostavan i siguran prevoz mašine.
- Kutni graničnik bestupanjski je podesiv od 0 do 45°,
- za jednostavno i precizno koso rezanje
- Usisni priključak Ø 35 mm - priključak na industrijski usisivač serije DSS

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:


Potrošnja energije:	2.400 W
Nazivni napon:	230 V
Broj okretaja u praznom hodu:	3.900 Min-1
Najveći promjer ploče:	350 mm
Najveća dubina rezanja:	120 mm
Najveća dužina rezanja:	250 mm
Prihvat za alat:	Ø 25,4 mm
Težina:	19 kg
Broj artikla:	Z0663A000

Sadržaj paketa:

Dijamantna rezna ploča p= 350 mm,
alat za montažu, u kartonskoj kutiji.

Mogući dodaci:

Dijamantna rezna ploča za beton
p= 350 mm (Z37471000)



Testera za cevi EIBENSTOCK ERC 350

Praktična testera za cevi za štedljivo i sigurno rezanje te skošavanje plastičnih cevi do prečnika 350 mm u jednom radnom koraku, kao i za rezanje ventilacionih cevi.

Karakteristike:

- Stabilan oslonac zahvaljujući rastezljivim valjčanim kolicima i potpornom bloku
- Širina rezova je podesiva
- Priključak za usisivač za efikasno usisavanje plastičnih čestica
- Kompaktna i praktična u transportnoj kutiji – idealna za mobilnu upotrebu na gradilištu.

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.250 W
Nazivni napon:	230 V
Brzina praznog hoda:	12.000 Min-1
Prihvatač za alat:	Ø 22,2 mm
Najveći promjer ploče:	125 mm
Najveći promjer cevi:	350 mm
Težina:	14,9 kg
Broj artikla:	Z06652000

Sadržaj paketa:

Alat za montažu, u koferu (bez dijamantne rezne ploče).


Mogući dodaci:



Dia. reza i skošavajuća ploča, crna p= 125 mm

- Za visokotemperaturne i kanalizacione cevi

Z37541000



Rezna ploča od tvrdog metala

p= 125 mm

- Za polipropilenske

i zvučno izolacione
odvodne cevi
Z37137000



Dia. reza ploča, crvena

p= 125 mm

- Za spiralne kanalske

i ventilacione
limene cevi
Z37450000



STAUB



Video

Dvooštrična testera EIBENSTOCK EDB 480.1

Visokoučinkovita testera s dva oštrice i dužinom rezanja 480 mm za rezanje šupljih blokova (POROTON®), porobetona, drveta i tlačno otpornih izolacijskih materijala.

Zbog male težine i kompaktne konstrukcije EDB 480.1 je idealna za upotrebu pri visokogradnji i niskogradnji te na gradilištima suhe gradnje i tesarskim radovima.

- Jednostavna izrada izreza i precizno rezanje pločastih blokova
- Dug radni vijek i visoka brzina rezanja
- Robusan, na uvijanje otporan list za precizno rezanje
- Dva lista koji rade u suprotnim smerovima, za rezanje bez povratnog udarca Funkcija duvanja za zaštitu menjača i korisnika od prašine
- Ergonomska ručka



Video



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V ~
Broj okretaja u praznom hodu:	3.100 Min-1
Dužina rezanja:	480 mm
Prihvatač za alat:	Spezial
Težina:	6,1 kg
Broj artikla:	Z06644000

Mogući dodaci:

Univerzalni komplet od 2 lista testere
Premium



Z37452000

Sadržaj paketa:

Komplet listova testere UNIVERSALPREMIUM, zaštita lista testere, alat za montažu

Brusilica

EIBENSTOCK EBS 235.1

Visokoučinkovita brusilica s podvozjem za veće površine.

Područja primene:

- Brušenje i glatkanje većih površina i uklanjanje premaza
- Priprema podloga, npr. za obnovu podova u dnevnim sobama, podrumima, garažama i na balkonima, beton, estrih, lepilo za pločice, prirodni kamen, boje, premazi, lepilo za tepihe - prema odabranom brusnom segmentu.

Karakteristike:

- 2200-W jednofazni izmjenični motor - izdržljiv, robusan, jednostavan za održavanje
- Odvojivi deo zaštitnog poklopca i podesiva ručka - brušenje sve do rubova radne površine.
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm.
- Podesivo podvozje i podno vodilo - optimalno prilagođavanje veličini korisnika (precizno, udobno vođenje, bolji rezultati brušenja)
- Mala težina i dodatna ručka na motoru - jednostavan i lagan transport



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije: 2.200 W

Nazivni napon: 230 V

Brzina praznog hoda: 1.380 Min-1

Prihvat za alat: M-20 außen/Spezial

Promjer nosećeg diska: 235 mm

Težina: 38 kg

Broj artikla: Z06346000

Sadržaj paketa:

U kutiji je uključeno: alat za montažu, bez brusne ploče.

Mogući dodaci:

Dijamantna ploča
za beton zlatna
p=235 mm



Z37117000

Dijamantna ploča
za estrih žuta
p=235 mm



Z37135000

Dijamantna ploča
PDK crna
p=235 mm



Z37136000

Video



Brusilica za beton - 125 mm **EIBENSTOCK EBS 1802**

Učinkovita ručna brusilica betona za male do srednje velike površine.

Područja primene:

- Brušenje i glatkanje neravnih površina
- Uklanjanje ostataka oplata, cementnog mleka, starih boja i premaza
- Priprema podloga, npr. pri obnovi pločica
- Beton, estrih, lepilo za pločice, prirodni kamen, malter, boja, premaz, lepilo za tepihe - prema odabranoj brusnoj ploči

Karakteristike:

- Snažan motor – velika opteretivost
- Elektronika – mehi start sa zaštitom od preopterećenja i LED-indikatorom preopterećenja
- Preklopivi prednji deo zaštitnog poklopca za brušenje sve do rubova radnog komada.
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine, pri priključku industrijskog usisivača serije ESSi DSS na priključak 35 mm
- Upravljanje paralelnim položajem ručki

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V
Radni broj okretaja:	10.000 Min-1
Prihvat za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer nosećeg diska:	125 mm
Težina:	5,6 kg
Broj artikla:	Z0633J000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna brusna ploča za beton, standardna p= 125 mm
- Alat za montažu
- Kofer



Video



Dijamantna brusna ploča za beton, STANDARDzlatna p=125 mm Z37114000



Brusilica za beton - 180 mm

EIBENSTOCK EBS 180 H

Učinkovita ručna brusilica betona za srednje velike površine.

Područja primene:

- Brušenje i glatkanje neravnih površina
- Uklanjanje ostataka oplata, cementnog mleka, starih boja i premaza
- Priprema podloga, npr. pri obnovi pločica
- Beton, estrih, lepilo za pločice, prirodni kamen, malter, boja, premaz, lepilo za tepihe - prema odabranoj brusnoj ploči

Karakteristike:


- Snažan motor 2.500 W za izrazito veliku opteretivost
- Elektronika – mehki start, zaštita od pregrevanja i preopterećenja
- Preklopivi prednji deo zaštitnog poklopca za brušenje sve do rubova radnog komada
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm.
- Mehanizam za zaključavanje usisne cevi - sprječava nehотиčno odspajanje cevi tijekom brušenja.
- Paralelni dvostruki položaj prihvata – ergonomsko držanje omogućuje precizno i uravnoteženo vođenje za bolji rezultat brušenja.

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.500 W
Nazivni napon:	230 V
Radni broj okretaja:	8.500 Min-1
Prihvat za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer nosećeg diska:	180 mm
Težina:	8,4 kg
Broj artikla:	Z0633H000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna brusna ploča za beton, standardna p= 180 mm
- Alat za montažu
- Kofer



Video



Dijamantna brusna ploča za beton,
STANDARDzlatna p=180 mm
Z37112000



Kutna brusilica EIBENSTOCK EES 1400-3

Praktična brusilica za uglove i male površine, npr. prozorske slivnike, niše, ispod radijatora. Idealna za obnovu stepenica i pločica.

Za brušenje betona, estriha, lepka za pločice, maltera, boje, premaza, lepka za tepihe - uz odgovarajuće usklađene brusne diskove sve do rubova (s uklonjenim prstenom s četkama).

Karakteristike:

- Elektronika - mehi start, kontrola brzine i održavanje konstantne brzine
- Odvojivi prsten s četkama - brušenje do rubova obrađivane površine
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.400 W
Nazivni napon:	230 V
Brzina praznog hoda:	4.500 - 13.000 Min-1
Promjer nosećeg diska:	3x 44 mm
Prihvrat za alat:	Posebno
Težina:	3,3 kg
Broj artikla:	Z0620V000



Sadržaj paketa:

3x dijamantne brusne ploče za beton, zlatne, p= 44 mm, alat za montažu, u koferu.



Mogući dodaci:

Dijamantni brusni disk Beton - zlatni p= 44 mm


- 3 komada/paket



Z37134000

Dijamantni brusni disk Estrih - žuti p= 44 mm

- 3 komada/paket



Z37133000

Karbidni brusni disk p= 44 mm

- 3 komada/paket



Z37132000

Rezač za zidne utore

EIBENSTOCK EMF 150.1 P

Rezač za zidove za rezanje utora i kanala u betonu, krečno-peščanim ciglama te zidovima. Za korisnike u oblasti električnih instalacija, sanitarne tehnike, grejanja i ventilacije.

Karakteristike:

- Zaštitni poklopac s integriranim dovodom vode
- Pri mokrom rezanju moguće je usisne priključke zatvoriti čepovima – alternativno je moguće usisati i talog, nastao pri rezanju
- Priključni kabl sa zaštitnom sklopkom PRCD
- Elektronika s mekim startom, zaštitom od pregrevanja i preopterećenja te LED-indikatorom preopterećenja
- Paralelni prihvatač - udoban radni stav
- Podešavanje dubine rezanja - bez alata, praktično
- Tanka konstrukcija, mali razmak između zaštitnog poklopca i dijamantnih diskova za rad blizu ivica do 18 mm
- Širina utora podesiva od 7 do 46 mm u koracima od 1 mm
- Zatvoreni poklopac za optimalne uvjete protoka i jednostavno uklanjanje otpadaka
- Potisni rez za udobno rukovanje
- EIBENSTOCK „QuickBreak“ za brže izrezivanje kroz središnji rez uz upotrebu kompleta distantnih podloški za 3 dijamantna rezna diska (dodatna opcija)
- Usisni priključak Ø 35 mm – priključak za seriju industrijskih usisivača DSS



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.300 W
Nazivni napon:	230 V
Promjer nosećeg diska:	150 mm
Najveća dubina rezanja:	45 mm
Najveća širina rezanja:	46 mm
Nazivna brzina:	4.300 Min-1
Brzina praznog hoda:	7.500 Min-1
Prihvatač za alat:	d= 22,2 mm
Težina:	6,2 kg
Broj artikla:	Z0671P000

Sadržaj paketa:


2 dijamantna rezna diska PREMIUM, prečnik 150 mm, za beton, čep za zatvaranje (za usisavanje prašine), alat za izbijanje i montažu, u metalnom koferu.

Mogući dodaci:

Distančni QUICKBREAK
Z3744E000



Dijamantna ploča
STANDARD plava
p= 150 mm
Z37440000



Dijamantna ploča
PREMIUM
p= 150 mm
Z37441000



Video



Brusilica s dugim vratom **EIBENSTOCK ELS 225.1**

Za brušenje zidova i plafona u suvoj gradnji, brušenje površina obrađenih kitom, brušenje pri obnovnim i farbačkim radovima (npr. uklanjanje ostataka tapeta) te brušenje toplotnih izolacija.

Karakteristike:

- Elektronika – mehki start, elektronska zaštita od preopterećenja
- Zamenjivo fleksibilno pogonsko vratilo bez alata
- Robusni zglobovi – optimalno prilagođavanje nagibu i kutu
- Opušteno postavljen usisni poklopac s brtvenom usnom – optimalno prilagođavanje površini
- Učinkovito usisavanje prašine kroz poklopac i perforiranu brusnu ploču
- Brtveni rub moguće je zameniti prstenom s četkama za druga brušenja
- Nastavak za veće visine plafona/zidova do approximately 3 m – bez alata, bez potrebe za dodatnim pomagalicama, kao što su merdevine ili skele
- Lagana, uravnotežena i ergonomska konstrukcija
- Jednostavno rukovanje, rad bez zamora, brojni položaji prihvata

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	590 W
Nazivni napon:	230 V
Nazivna brzina:	1.050 - 1.600 Min-1
Prihvati za alat:	M 14 (Klett)
Promjer nosećeg diska:	225 mm
Težina:	4,9 kg
Broj artikla:	Z0620N000

Sadržaj paketa:

- Nastavak
- Početni komplet brusnih ploča (1x P80/P100/P120)
- Prsten s četkama
- Transportna torba



Brusilica fasadnih ploča **EIBENSTOCK EWS 400**

Brusilica za izolacione ploče EWS 400 koristi se pre svega za obradu velikih površina. Služi pre svega za brušenje penastog polistirena i mineralnih izolacionih ploča pri celovitoj toplotnoj izolaciji.

Karakteristike:

- Elektronička sklopka omogućuje bestupanjsko mijenjanje brzine
- Trostruki posebni menjač ima snažan start, izdržljiv je i osigurava visoki okretni moment
- Velika površina brusne ploče za ravan i brz rad
- Usisavanje kroz poklopac s prstenom s četkama i perforiranim brusnim diskom, smanjuje raspršivanje brusnih čestica i štedi dugotrajno čišćenje gradilišta
- Priključak za usisavanje $p = 35 \text{ mm}$ za izravan priključak industrijskog usisivača iz serije EIBENSTOCK ESS i DSS
- Prilagodljivi poklopac omogućuje zatvoreno i precizno vođenje po površini



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	800 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	0 - 85 Min-1
Brzina praznog hoda:	0 - 140 Min-1
Prihvatač za alat:	Steckverbindung / Klett
Promjer nosećeg diska	370 mm
Težina:	3,9 kg
Broj artikla:	Z0620F

Sadržaj paketa:

1x brusni papir granulacije P24, u kartonskoj kutiji.

Mogući dodaci:

Brusni papir P24 –
3 komada/ paket
 $p = 370 \text{ mm}$



Z37671



Mašina za glačanje maltera **EIBENSTOCK EPG 400**

Lagana mašina za glačanje maltera EPG400 koristi se za:

- Glačanje, brušenje i brzo filcanje unutrašnjih i spoljašnjih maltera od gipsanih te krečno-cementnih maltera te
- Oblikovanje strukturisanih maltera.

Karakteristike:


- Velika radna površina omogućuje ravan i brz rad
- Mala težina za rad bez napora
- Vertikalna ugradnja motora i velika ručka u obliku obruča omogućuju udobno vođenje bez vibracija
- Trostruki posebni menjač– visok okretni moment, snažan start, dug radni vijek
- Elektronička sklopka za bestupanjnsko mijenjanje brzine



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	0 - 60 Min-1
Brzina praznog hoda:	0 - 110 Min-1
Prihvatač za alat:	Steckverbindung / Klett
Osnovna ploča	370 mm
Spužvasti disk	400 mm
Težina:	3,5 kg
Broj artikla:	Z06507

Mogući dodaci

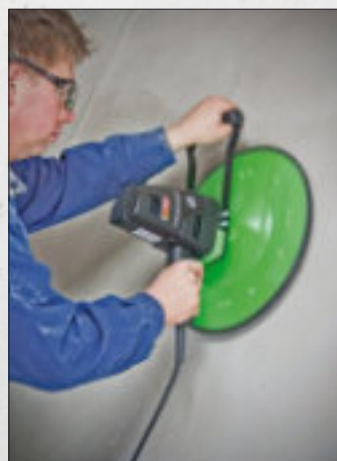

Sadržaj paketa:

Osnovna ploča, suđerasti disk, u koferu.

Mašina za glodanje maltera **EIBENSTOCK EPF 200-3**

Glodalica za malter i obnovu, namenjena uklanjanju maltera, boje, tapeta, premaza, lepka za pločice te za hrapavljenje podloga.

Karakteristike:

- Visok stupanj uklanjanja materijala zahvaljujući trima rotirajućim brusnim diskovima i velikoj radnoj širini
- EDMC – Digitalno upravljanje motorom
- Graničnik dubine glodanja - bestupanjski podesiv do maks. 5 mm



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Brzina praznog hoda:	3.000 min-1
Prihvata za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer glodaćeg diska:	3x 100 mm
Težina:	5,4 kg
Broj artikla:	Z0651M000

Sadržaj paketa: Alat za montažu, kofer.

Mogući dodaci:

Glodači disk - karbidna tvrđina - grubip= 100 mm

- za gipsane maltere i abrazivne, peščane maltere



Z37131000

Glodači disk-PKD crne boje p= 100 mm – šiljati segmenti

- za mineralne podloge (šiljati segmenti)
- za smolaste i tvrde maltere na bazi cementa




Z37116000

Glodači disk-PKD crne boje p= 100 mm – okrugli segmenti

- za mineralne podloge (okrugli segmenti)
- za smolaste i tvrde maltere na bazi cementa



Z37125000

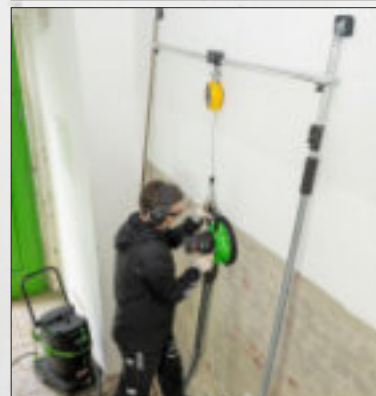

Brusilica za brušenje betona **EIBENSTOCK ELS 125 D**

Za upotrebu na zidovima i plafonima.
Brušenje ostataka oplata, uklanjanje oštih ivica, neravnina, slojeva boje i tankih ostataka lepila te izravnavanje betonskih i omalturnih površina.



Karakteristike:

- Elektronika – mečki start, održavanje konstantne brzine, isklon zbog previsoke temperature i preopterećenja.
- Prilagodljivo pogonsko vratilo, koje se zamjenjuje bez alata – kratka izvedba, jednostavno održavanje.
- Čvrsti zglobovi – optimalno prilagođavanje nagibu i kutu
- Prednji dio zaštitnog poklopca može se otvoriti prema gore, za brušenje do samog rubova.
- Usisni priključak Ø 35 mm (rotirajući) – izravan priključak usisivača serije EIBENSTOCKDSS.
- Zaključavanje usisne cevi – sprječava nehodično odspajanje cevi tijekom brušenja
- Dodatna ručka – ergonomsko rukovanje, podesiva na uređaju
- Dijamantne brusne ploče Ø 125 mm

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.200 W
Nazivni napon:	230 V ~
Brzina praznog hoda:	8.000 min ⁻¹
Prihvatač za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer diska:	125 mm
Težina:	5,3 kg
Broj artikla:	Z06231000

Sadržaj paketa: Torba za prevoz, dijamantni brusni disk univerzalni i alat za montažu.

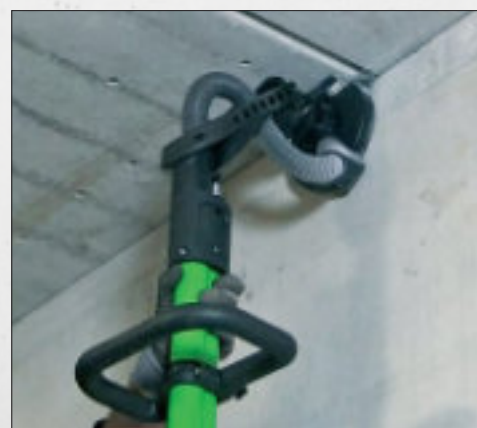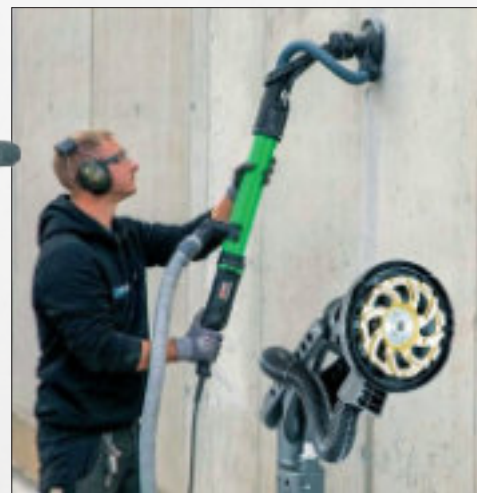

**Površinsko brušenje
za beton p= 125 mm**



Z37126000

**Univerzalno za beton.
lepak za pločice, malter
p= 125 mm**



Z37128000



Glodalica za sanacije **EIBENSTOCK EPF 1503**

Specijalista s visokim učinkom uklanjanja starih obloga.

PRIMENA: Za uklanjanje lepka za pločice, maltera, svih vrsta boja i drugih premaza. Prikladan i za brušenje odnosno hrapavljenje podloge.


Karakteristike:

- Elektronika – mekki start, održavanje konstantne brzine, smanjenje brzine kod preopterećenja, zaustavljanje zbog temperature i preopterećenja.
- Visinski podesivi vodilni prsten – graničnik dubine glodanja
- Prsten s četkama – visoka usisna snaga za rad s manje prašine pri priključku industrijskog usisivača – (dodatna opcija) na 35-milimetarski priključak.
- Mehka ručka – prigušenje vibracija



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije usisivača:	1.500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	4.000 Min-1
Podešavanje dubine:	0,5-4,0 mm
Promjer glave glodalice:	140 mm
Prihvatač za alat:	M14 izvana
Težina:	3,9 kg
Broj artikla:	Z0651I000

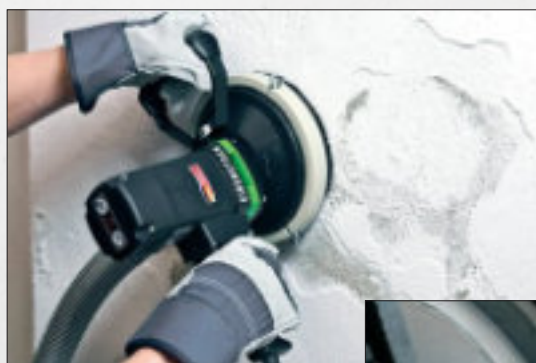

Sadržaj paketa: U koferu, uključujući rotirajući noseći križ sa 16 ugaonih reznih zvezdica.

Mogući dodaci:

Kompletan rotacioni križ, uključujući 16 ugaonih glodalnih zvezdica, za glodalicu za malter EPF1503



Z37428000

Ugaona glodača zvezdica, uključujući vijke za glodalicu, za malter EPF1503, 16 komada/kpl.



Z37426000

Šiljata glodača zvezdica, uključujući vijke za glodalicu za malter EPF1503, 16 komada/kpl.



Z37427000

Pomagala za rad **EIBENSTOCK**



Stalak za bušenje sa zupčanicom EBW 1300 (podna visina: 250–1300 mm)




Podna vodilica za brusilicu

EBS 125/1802/180



EFW kolica za teleskopsku brusilicu ELS 125 D/ELS 225.1

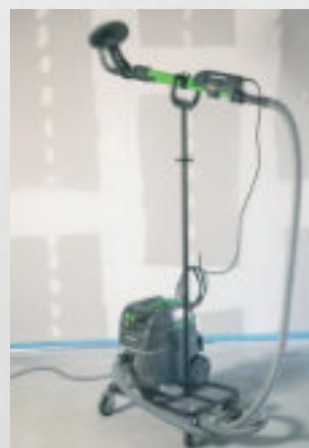



KONTAKT

ZAGREB

Lorencic-Croatia d.o.o.
Bani 96, Buzin
10010 Zagreb

Tel: +385 1 6608 210
zagreb@lorencic.hr

SARAJEVO

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel: +387 33 460718
sarajevo@lorencic.com

BEOGRAD

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum 10 deo 1 A
1108 Beograd Zemun

Tel: +381 11 4142 325
beograd@lorencic.rs



Prodaja



Servis



Savjetovanje



Najam

Katalog važi od 01.06.2026. do opoziva. Zadržavamo pravo na greške! Cene su neto bez PDV-a.



www.lorencic.si