



Gotovi bitumen- zamena za bitumenske trake!

Tehnika i servis za graditelje

LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta

1K polistirol modifikovani bitumenski premaz (KMB) za dugotrajne fleksibilne spoljne hidroizolacije. Za horizontalne i vertikalne podloge, nije štetno po životnu sredinu. Upotreba ispod košuljice-estriha, podnih ploča, balkona i terasa, za lepljenje izolacionih ploča na bitumensku osnovu. Mogućnost slojevitih nanosa za samo jedan dan. Prema DIN 18195. Potrošnja ca. 4,5-5,0l po m², debljina mokrog premaza 4,5-5,0mm, debljina suvog premaza 3,1-3,4mm, lepljenje izolacionih ploča ca. 2l/m². Vreme sušenja od 3 i više dana što zavisi od vlage, temperature, debljine premaza i podloge.

Z50126904LO



4.910,-

LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta

2K polistirol modifikovani bitumenski premaz (KMB) sastoji se od bitumenske emulzije i praška gde se njihovim mešanjem stvara brza vodootporna hemijska reakcija koja uslovljava process brzog sušenja. Tehnički podaci: potrošnja ca. 4,5-5,0l po m², debljina mokrog premaza 4,5-5,0mm, debljina suvog premaza 3,2-3,6mm, deblji sloj ca: 6,0-6,5l po m², debljina mokrog premaza 6,0-6,5mm, suvog premaza 4,3-4,6mm, lepljenje izolacionih ploča: ca 2l/m². Vreme obrade kod 20°C ca. 1,5h, otpornost na toplotu 100°C. Vreme sušenja od 2 i više dana što zavisi od vlage, temperature, debljine premaza i podloge.

Z50127271LO



4.990,-

LO-bitumenska podloga KMB 10l/kanta

LO Bitumen 1K PS i 2KPS osnova je vezivo za pripremu podloge. Prijanja dobro na beton, ciglu, malter i sve ostale uobičajne podloge. Bez rastvarača, nije štetno po životnu okolinu, može da se maže i prska, brzo se suši, visok stepen prodiranja u podlogu i dobro suzbijanje prašine, ekstra tanko nanošenje, spremno za upotrebu. Potrošnja 0,2l/m²

1.850,-

Z50126915LO





Bitumenska trougaona traka 25/25mm 25m

Bitumenska-trougaona traka je visoko fleksibilna topljiva elastična traka za jednostavno i sigurno zapitvanje fuga u visoko i niskogradnji. Lako i brzo se topi i odmah je upotrebljiva, ne postoji vreme sušenja. Primena kod ugaonih građevinskih delova (između poda i zida), vodootporna i trajno elastična povezanost sa bitumenskim premazom, samolepljivi nanos ili kao topljiva opcija.

5.190,-

Z0010103LO



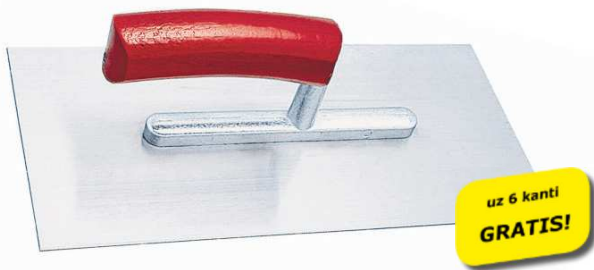

Gleter 280x130x0,7mm RF

590,-
Z2101002



Brener ROMAXI ECONOMY sa 5m creva i ventilom

Gorionik visokih performansi za plamen i vrući lepak u ekonomičnoj verziji. Temperatura plamena do 1.060 °C, pritisak gasa max 4 bar, 8 kg/h. Savijanje gorionika na 60 cm, savijeno 35°.

6.390,-
Z1500000930



Mešač Collomixer AR 170 HF

Za optimalnu pripremu bitumenskih nanosa. količina mešanja 25-40kg, d=170mm, dužina 590mm, HEXAFIX

2.990,-
Z40140



Mešač Xo1 R HF Collomix®

Kompaktan 1-brzinski mikser za mešanje do 40L. Brzo HEXAFIX® kačenje. Made in Germany. Snaga 1.150 W, 640 min-1, isporuka sa mešačem WK 120 HF

29.990,-
Z251000



Ručni mikser PROFOX®

Ručni mešač, jednobrzinski, sa regulisanjem brzine obrta, sa mešačem UW 140M. Za pripremu masa do količine od 60L. Snaga 1.380W, 550 o/min

16.990,-
Z20330X



Pistolj za nanosenje materijala Graco; kompresor Metabo

29.990,- 26.875,-
Z245924 Z601535000RS

CENTRALA BEOGRAD

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Broj telefona: +381 11 414 23
22,+381 11 414 23 23
Broj fax-a: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Lorencic
GRAN SURVEILLANCE